

## マイニュートシリーズ(コンピューター内蔵) Minute Series

### 小型定量吐出ポンプ・コンプレッサー

液体用Minute

Minute	吐出量cc/min	吐出圧力MPa
10-D	0.04 ~ 100	開放 0 ~ 0.06
10	0.1 ~ 100	
20	0.1 ~ 160	
30	0 ~ 300	
60	0 ~ 500	
100	0 ~ 1000	
200	0 ~ 1800	
300	0 ~ 3000	

注: 吐出量及び吐出圧力は条件によって変化します。


#### 【特長】

- ◇ 微流量から大流量を自由にコントロール可能です。
  - ◇ 液・ガス・エアのいずれの吐出も制御可能です。
  - ◇ 制御メニューの選択が簡単です。
- (A) ボリュームコントローラー (本体内蔵・外部取り付け)  
 (B) アナログ信号 (DC1~5V・DC4~20mA)  
 (C) デジタル設定器を増設することにより微流量制御が可能です。  
 (D) PCからのプログラム制御が可能です。

ガス・エア Minute

Minute	吐出量cc/min	吐出圧力MPa
30	0 ~ 3000	大気 ~ 0.06
40	0 ~ 4000	大気 ~ 0.04
60	0 ~ 6000	大気 ~ 0.1
80	0 ~ 8000	大気 ~ 0.1

注: 吐出量は吐出圧力もしくは配管経路などにより変化します。

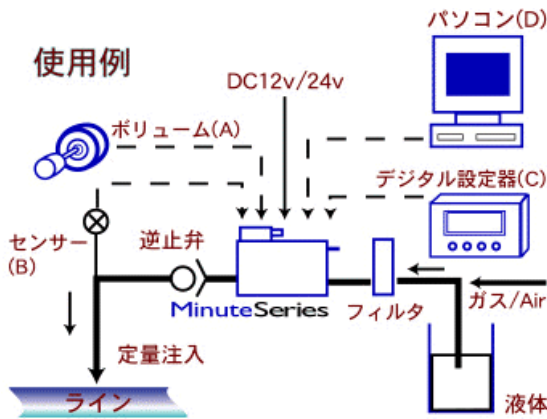


### Minute 10 (マイニュートテン)



Minute 10

型式	SNF10-12	SNF10-24	
電圧	DC12V	DC24V	o
電流	0.31A	0.14A	/
電力	3.7W	3.3W	/
	40C	/	o
吐出圧力	0-0.1MPa	/	o
自	3m	/	o
吐出	0.04-100cc/min	/	o
流体	/	/	o

\*をおらせ下さい。

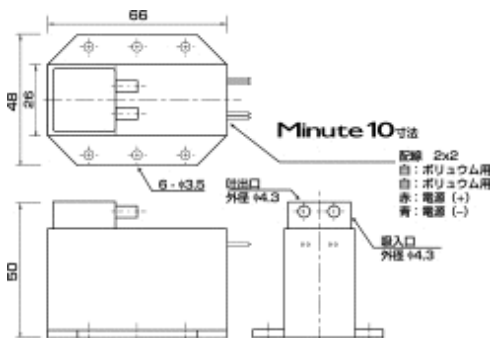

型式	ヘッド	バルブ	ダイヤフラム
KP	PP	EPDM	EPDM
KV	PP	VITON	VITON
KT	PP	FFPM	PTFE
TV	PVDF	VITON	VITON
TT	PVDF	FFPM	PTFE