

# 酸素富化ガス発生装置

## SLO-4060シリーズ

### 特徴

- ◇ シンプルな構造設計。
- ◇ 騒音、ダストの発生がありません。
- ◇ 分離膜方式なのでメンテナンスフリー。
- ◇ 分離膜の組み合わせで大小流量を吐出。
- ◇ コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要。

### 使用用途

- ◇ 燃焼・焼成・加熱装置用
- ◇ 活魚飼育・輸送関連用
- ◇ 空調、健康用酸素ガス用
- ◇ バイオ関連・培養・発酵用
- ◇ ガラス加工バーナー用
- ◇ 金属加工バーナー用

### 主要スペック

[1 架台分離膜 4 本基準性能 (at 20℃)]

①	入力空気圧力	0.5MPa
②	入力空気流量	1000NL/min
③	酸素富化ガス吐出流量	350NL/min
④	酸素富化ガス濃度	30%

①	サイズ	790W×2130H×1450L
②	質量	200Kg



(分離膜 4 本使用例)

### オプション


- ◇ コンプレッサーも準備致します。
- ◇ 酸素モニターも準備致します。

※ お客様のニーズに合わせ、様々な特別仕様にも対応致します。


# 木炭の燃焼状況と温度の確認試験参考データ

サーモグラフィによる温度確認と撮影映像記録


酸素濃度 35%を供給

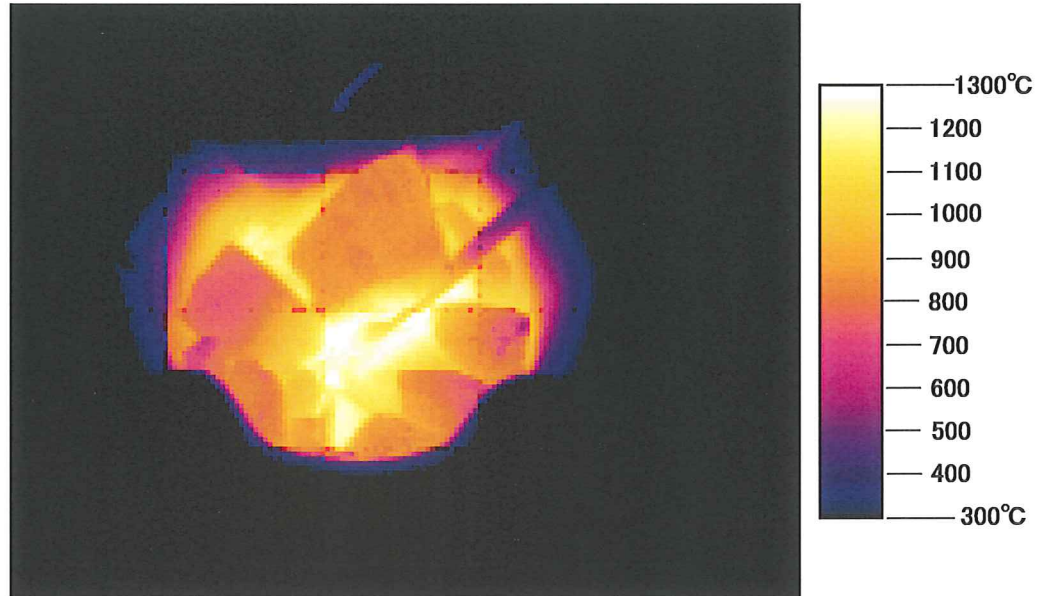

大気

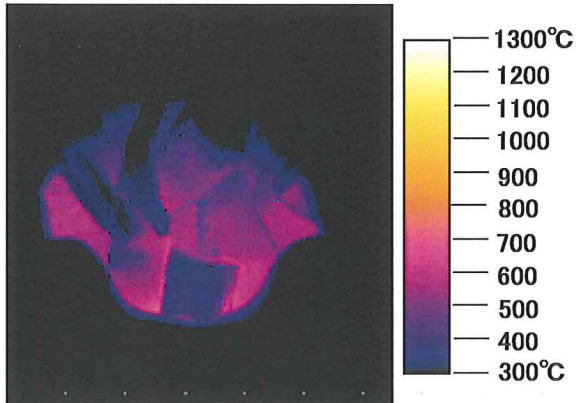

空気を供給

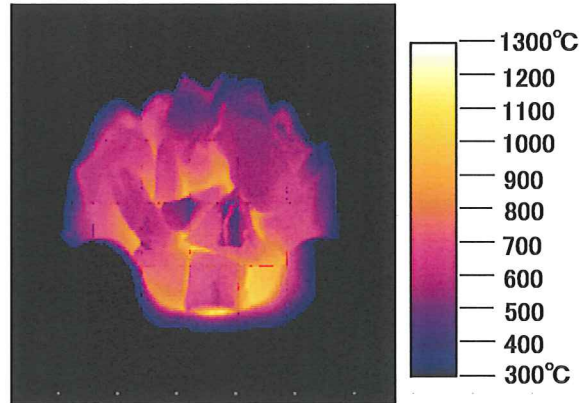

酸素富化ガス封入量と酸素濃度		
O <sub>2</sub> 濃度%	21 (空気)	35
封入量 NL/min	24	24

製造元

**SATACO**  
CREATIVE OF COOPERATORS

株式会社 サタコ

〒140-0011 東京都品川区東大井 6 丁目 4 番 5 号

電話:03(3763)1222 FAX:03(3763)9456

MAIL:info@sataco.co.jp URL:http://www.sataco.co.jp/

お問い合わせは